



Measurement, monitoring and metrology

QUICK START


Pack découverte Nano SPY

Contenu

- 1 abonnement 36 mois MySirius INITIAL
- 1 passerelle Nano LINK Ethernet BLE
- 2 ou 6 enregistreurs Nano SPY T1 (en fonction du pack)



Fonctionnement

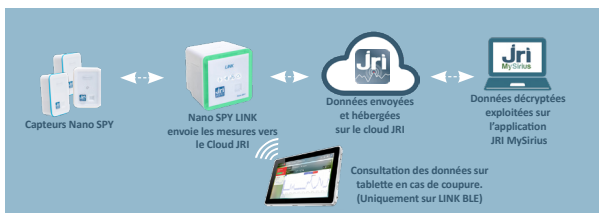

Prérequis

Passerelle Nano LINK Ethernet :

- Prise Ethernet + prise électrique.
- Ouverture du port TCP 13251 en sortant vers le domaine device.jri-mysirius.com

Plateforme JRI MySirius :

- Ouverture des ports 80/443 vers le domaine www.jri-mysirius.com

Installation du Nano LINK

Se référer au guide d'utilisation sur le site www.jri.fr (Références: 11710 ou 11712).


Il est recommandé de positionner l'appareil en hauteur et en position centrale par rapport aux enregistreurs.

- 1- Après ouverture du capot, visser l'antenne.
- 2- Brancher l'alimentation (câble USB)
- 3- Connecter au réseau ETHERNET.

Le Nano LINK est configuré par défaut en DHCP. La configuration en IP fixe se fait avec l'outil ConfigLINKNetwork téléchargeable depuis MySirius.

4- Connecter la batterie de secours et refermer le boîtier.

Les indicateurs Power/Lan/Cloud sur la face avant du Nano LINK doivent s'allumer en fixe. L'indicateur RF clignote à chaque communication avec un enregistreur Nano SPY T1. Le bandeau lumineux doit être allumé en vert par défaut.

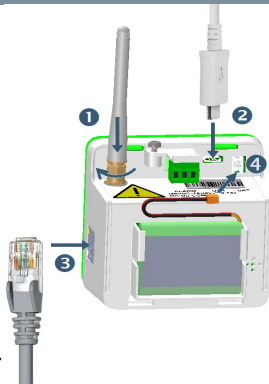

Installation des enregistreurs Nano SPY T1 :

- Allumer les enregistreurs en appuyant sur le bouton sensible (5 secondes). Une fois activés, ils clignotent régulièrement en vert.
- Les placer dans les équipements à surveiller (Frigos/Congélateurs...)
- Les enregistreurs peuvent être fixés à l'aide d'aimants intégrés ou accrochés à l'aide de colliers par des œillets de fixation.




Connexion à MySirius:

- Ouvrir un navigateur web et se connecter au site www.jri-mysirius.com
- Cliquer sur MON COMPTE et saisir le Login/Mot de passe/Domaine



Déclaration du Nano LINK:

- Cliquer sur l'onglet ADMINISTRATION et aller dans la section GATEWAYS

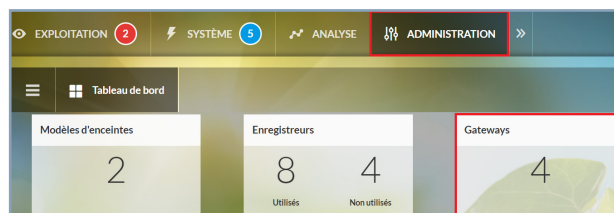

- Cliquer sur le bouton AJOUTER et renseigner les informations sur le Nano LINK, puis ENREGISTRER pour valider l'ajout.

AJOUT D'UN APPAREIL DE COMMUNICATION

Type d'appareil: Nano SPY LINK

Numero de série: A00001

Nom: LINK


N° d'inventaire: XXXXX

Zone: DEMO


ANNULER ENREGISTRER

Déclaration des enregistreurs:

- Cliquer sur l'onglet ADMINISTRATION et aller dans la section APPAREILS EN ATTENTE pour la détection automatique des enregistreurs.

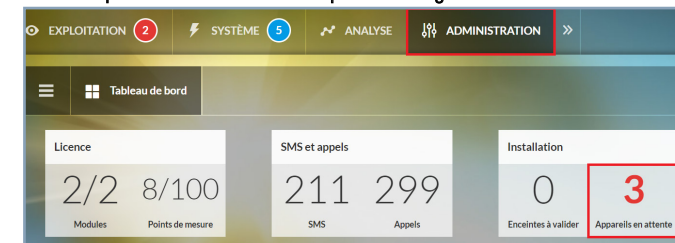


- Sélectionner les enregistreurs à ajouter et cliquer sur SUIVANT. (Si un enregistreur n'est pas détecté, appuyer sur le bouton sensible du boîtier jusqu'à l'allumage de la LED en vert. Cliquer sur le bouton RAFFRAICHIR dans la fenêtre ci-dessous)

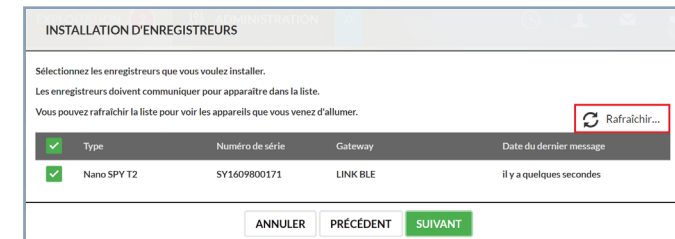

Création des enceintes (unités surveillées):


- MySirius propose la création automatique des enceintes suite à la détection des enregistreurs. Sélectionner OUI et cliquer sur ENREGISTRER.

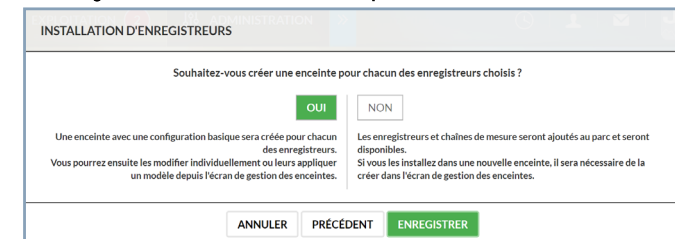

- Les enceintes sont créées et sont visibles dans la page EXPLOITATION:



- Les manuels d'utilisation et d'administration sont accessibles depuis l'onglet PROFIL / Aide en Ligne.





Measurement, monitoring and metrology



Measurement, monitoring and metrology



Measurement, monitoring and metrology



www.jri.fr

Jri, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle Logistique / 2 Rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET : 390 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / sales@group-mms.com
Siège Social : 16 Rue Louis Rameau / CS 90056 / 59772 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 390 332 858

support@group-mms.com
0892 680 933 (0.29€ ht/min)

QUICK START
Pack découverte Nano SPY

12508_A